

品番 : FL-HDS-B-2903




株式会社 ファインリンクス



※防滴仕様の器具です。一般屋外(屋側)でお使いください。
浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などが生じる恐れがあります。

(Unit: mm/inch)


【側面図】

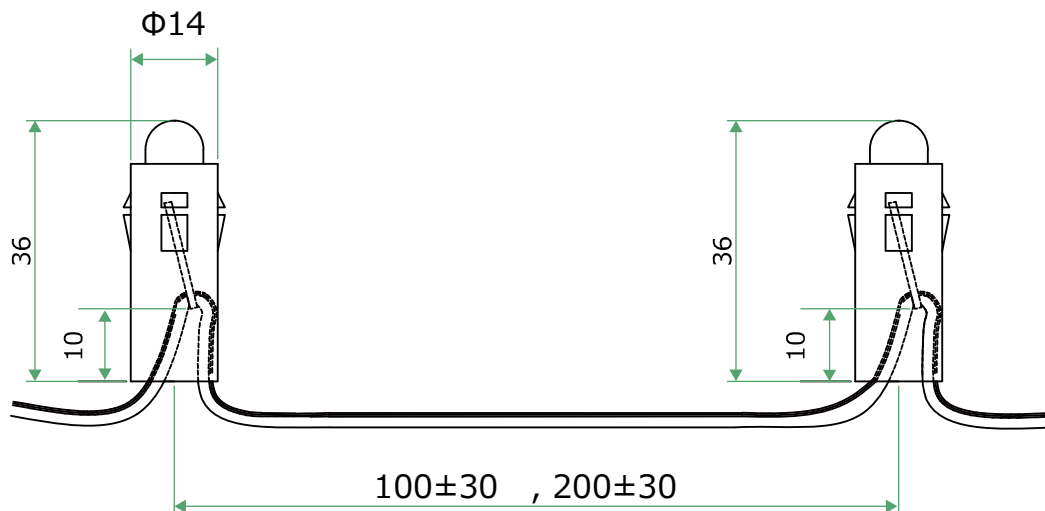

【上面図】



◆基本システム構成(コントローラーの性能により最大LED連結数、接続ポート数が変化します)

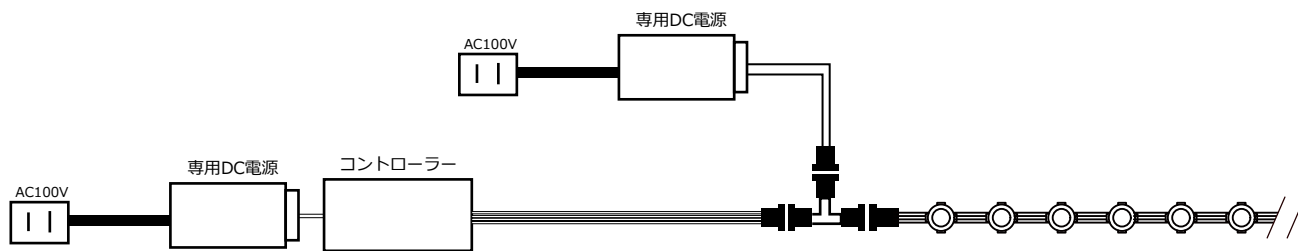

仕様

入力電圧 : DC12V
最大消費電力 : 0.72W / pcs
最大電流値 : 0.06A / pcs
制御タイプ : SPI
保護等級 : IP65
色諧調 : 256(8BIT)

※その他詳しい仕様は直接お問い合わせください。

その他詳細

名称 : デジタルストリングライト : 砲弾型

【対応制御器一覧】

SDカード可動式コントローラー : FL-XC3000
PC操作&SDカード可動式コントローラー : FL-XC4000
PC操作コントローラー : FL-XC2900

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。